

Драйвер для светодиодов AC/DC, выходной ток 1400mA.

Сведения об изделии: IS 35A-1400 (1021200-4)


- Основная область применения – электропитание мощных светодиодов и светодиодных изделий
- Стабилизация выходного тока
- Широкий диапазон входного напряжения
- Степень защиты IP67
- Защита от короткого замыкания и превышения допустимого тока
- Компактный размер




Характеристики:

OUTPUT:	
Диапазон выходного напряжения	DC 9-24 В
Стабилизированный выходной ток	1400 мА
Нестабильность выходного напряжения	±3%
Номинальная мощность	34 Вт
INPUT:	
Входное напряжение	AC 100-240 В
Частота питающей сети	47 ~ 63 Гц
Входной ток	0.75A/100VAC; 0.35A/240VAC
Пиковый ток	При холодном старте 70A/230В
КПД при полной нагрузке	84%
Общие параметры:	
Степень защиты	IP 67
Тип корпуса	IPP35-1
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура	-10 ~ + 50 °C
Габаритные размеры	148 x 32 x 28 мм
Соответствие стандартам	Design refer to UL1310 Class 2,TUV EN60950-1, EN61347-2-13, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, meet IP67

Габаритные размеры:

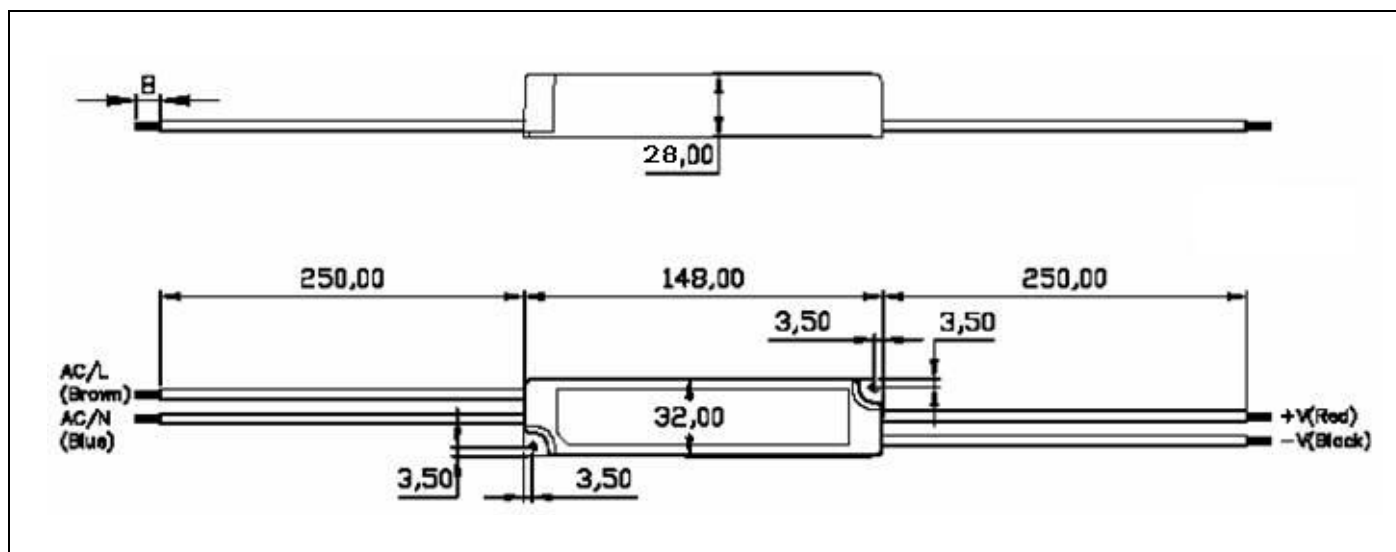

Структурная схема:

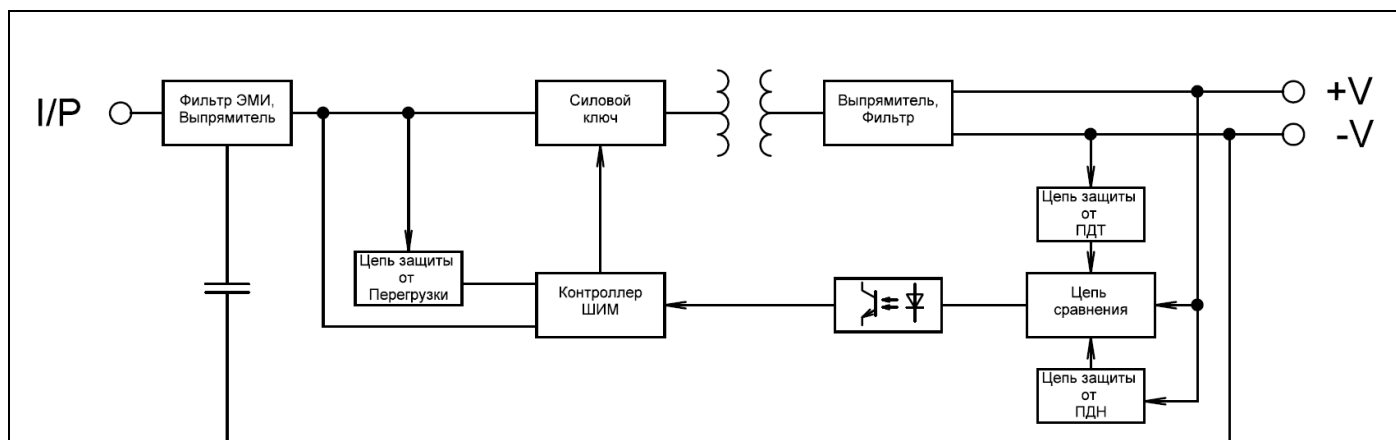

ЭМИ – электромагнитное излучение

ШИМ – широтно-импульсная модуляция

ПДТ – превышения допустимого тока

ПДН – превышения допустимого напряжения