





Разъём питания штырьковый RUICHI TC 5.5x2.5 мм сар с резиновой крышкой, 24 AWG



Разъём питания штырьковый RUICHI TC 5.5x2.5 мм сар с резиновой крышкой, 24 AWG используется для электронных устройств, например ретрансляторы сигнала, маршрутизаторы и коммутаторы, системы аудиооповещения, системы видеонаблюдения и безопасности. Выводы для крепления провода могут быть выполнены не только под пайку, но и в виде клеммной колодки.

Характеристика	диаметр контакта - внешний/ внутренний - 5,5/ 2,5 мм
Количество циклов коммутации (электро), не менее	5000
Номинальный ток, А	2
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ...+70
Номинальное напряжение, В	100 (при Uисп.св=500 В)
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1500 (50 Гц, 1 мин.) В
Контактное сопротивление, мОм, не более	30
Диэлектрическая прочность, В	500 (50 Гц, 1 мин.)
Степень защиты	IPX6
Количество контактов	2
Кабель	24AWG * 2
Крепление	в комплекте

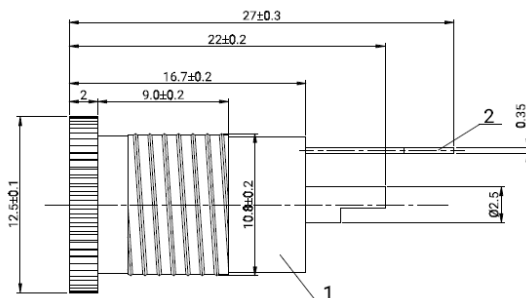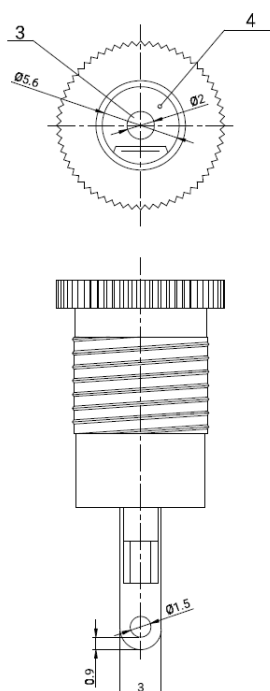

4	HOUSING
3	SPRING PIECE
2	PIN
1	BOTTOM

