


RUiCHi

Микропереключатель с рычагом RUiCHi DM1-01C-30, ON-(ON) SPDT, 1 А, 125 В

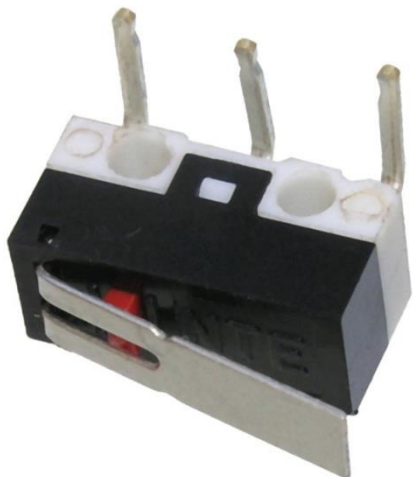

Микропереключатель с рычагом RUiCHi DM1-01C-30, ON-(ON) SPDT, 1 А, 125 В представляет собой коммутационное устройство с механическим приводом. Он используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.

Схема переключения	ON-(ON) SPDT
Особенности конструкции	вынос рычага FP/ OP - 10,4/ 8,8 мм; угловые контакты
Номинальное напряжение, В	125
Номинальный ток, А	1
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при $U_{исп. dc} = 500$ В)
Контактное сопротивление, мОм, не более	50
Диэлектрическая прочность, В	500 (50 Гц, 1 мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	10000
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+65
Высота, мм	6,5 (корпус)
Ширина, мм	5,8
Глубина, мм	12,8 (корпус)

